




## Микропроцессорное реле времени двухканальное ОВЕН УТ24

- **ДВА НЕЗАВИСИМЫХ ТАЙМЕРА** для формирования двух независимых программ управления исполнительными механизмами
- **ДВЕ ПРОГРАММЫ ИЗ КОНЕЧНОГО ИЛИ БЕСКОНЕЧНОГО ЧИСЛА ЦИКЛОВ** по 1...30 шагов (каждый шаг задает включение/выключение исполнительного механизма)
- **ШЕСТЬ РЕЖИМОВ ПЕРЕЗАПУСКА ТАЙМЕРОВ**
- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ** для запуска, остановки, временной блокировки или сброса программы таймера
- **ИНДИКАЦИЯ ВРЕМЕНИ, ЧИСЛА ЦИКЛОВ ИЛИ ЧИСЛА ШАГОВ**, оставшихся до окончания программы
- **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** кнопками на лицевой панели прибора
- **СОХРАНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММЫ** при отключении питания
- **ЗАЩИТА НАСТРОЕК** от несанкционированного доступа



**Используется в качестве программного автомата для управления синтезом веществ, сушильными, гальваническими и другими сложными технологическими процессами.** Позволяет организовать запуск и остановку оборудования, автоматический реверс двигателя, контролировать до 30 различных временных процессов.

### Функциональная схема прибора

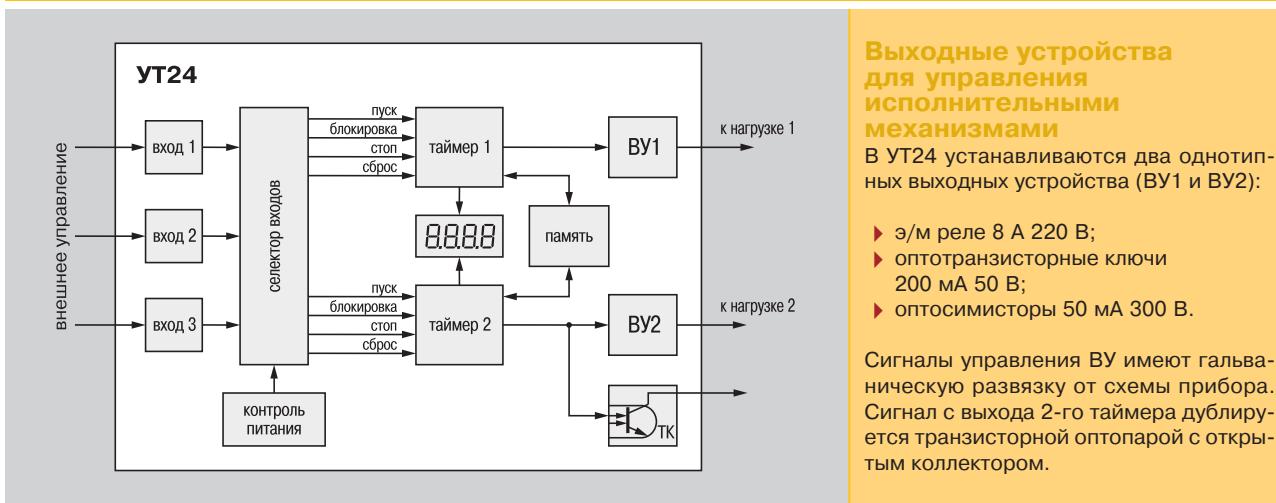

### Таймеры. Программа управления исполнительными механизмами

УТ24 включает в себя два независимых таймера, для каждого из которых можно задать свою программу.

Программа представляет собой повторяющуюся заданное число раз последовательность импульсов (циклов). Пользователь может задать как ограниченное количество повторов от 1 до 9999, так и бесконечное.

Цикл состоит из набора шагов. Для каждого шага задается длительность импульса и длительность паузы (т. е. время включения и выключения ВУ). Цикл может содержать от 1 до 30 шагов.


### Запуск и перезапуск таймеров

Таймеры могут запускаться автоматически (с задержкой или без нее) или с помощью внешних сигналов. По окончании выполнения программы таймеры могут:

- останавливаться в ожидании внешней команды;
- перезапускаться совместно;
- запускать друг друга по очереди в различных комбинациях.

В УТ24 существует 6 режимов перезапуска таймеров (см. таблицу ниже).

**Временная диаграмма включения/выключения выходного устройства по программе, заданной для таймера**

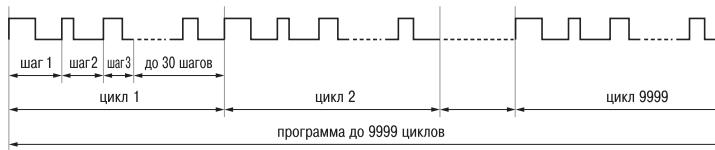

## Входы для внешнего управления таймерами

УТ24 имеет 3 входа для подключения внешних сигналов управления таймерами. Ко входам могут быть подключены:

- ▶ элементы или устройства, имеющие «сухой» контакт (кнопки, выключатели, герконы, реле и др.);
- ▶ бесконтактные оптические, индуктивные или емкостные датчики, имеющие на выходе транзисторные ключи п-р-п-типа; для питания датчиков на клеммник прибора выведено напряжение питания +24...30 В;
- ▶ другие типы датчиков с выходным напряжением высокого уровня, не превышающим +30 В, и низкого уровня, не превышающим 0,8 В.

## Распределение входных управляющих сигналов между таймерами

Селектор входов распределяет 3 внешних входных сигнала между таймерами в виде 4-х сигналов управления «Пуск», «Стоп», «Блокировка» и «Сброс». УТ24 позволяет задать 7 возможных комбинаций «входы — управляющие сигналы» (составной селектора входов).

## Внешние сигналы управления таймерами

**Импульс «Пуск»** запускает выполнение программы с начала или с места остановки.

**Активный уровень «Стоп»** останавливает таймер. Возобновление выполнения программы осуществляется с места остановки при поступлении сигнала «Пуск» и при отсутствии активного уровня «Стоп».

**Активный уровень «Блокировка»** останавливает выполнение программы на время его наличия. После его снятия программа возобновляет работу с места остановки.

**Импульс «Сброс»** прекращает выполнение программы и возвращает ее в начало.


## Контроль напряжения питания

При «аварийном» пропадании напряжения питания или его «провале» ниже минимального уровня текущие значения параметров выполняемой программы заносятся в энергонезависимую память прибора. После восстановления нормального уровня питающего напряжения прибор включается и сохраненные значения извлекаются из памяти.


Функцию контроля питания пользователь при желании может отключить.

## Режимы перезапуска таймеров


1. По окончании выполнения программы каждый таймер ожидает поступления внешнего сигнала

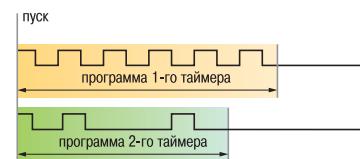


2. По окончании выполнения программы 1-м таймером запускаются оба таймера

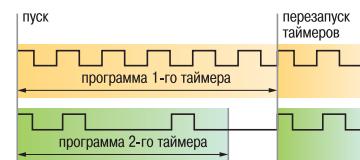


3. По окончании выполнения программы 2-м таймером запускаются оба таймера

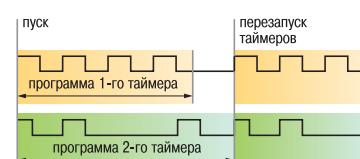


4. По окончании выполнения программы 1-м таймером происходит запуск (перезапуск) 2-го таймера

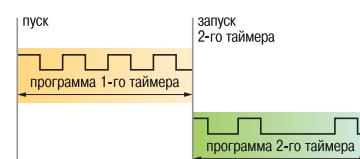

5. По окончании выполнения программы 2-м таймером происходит запуск (перезапуск) 1-го таймера

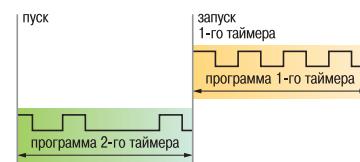

6. Поочередный запуск (перезапуск) таймеров: по окончании работы 1-го таймера запустится 2-й таймер, а по окончании работы 2-го таймера запустится 1-й таймер

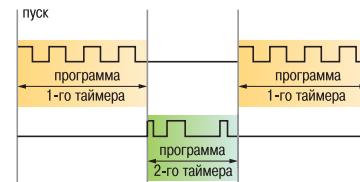

## Элементы индикации и управления

**Кнопка** в режиме РАБОТА предназначена для переключения вывода на индикатор показаний первого таймера на показания второго и обратно.

**Кнопка** в режиме РАБОТА предназначена для переключения формата времени, выводимого на индикатор, а также для просмотра числа шагов, оставшихся до конца цикла, и количества циклов, оставшихся до конца программы.

**Кнопки** и в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ используются для выбора параметра и установки его значения.

**Кнопка** предназначена для входа в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, для установки значения параметра, записи его в энергонезависимую память прибора и выхода в режим РАБОТА.

- 4-х разрядный цифровой индикатор** отображает по выбору пользователя:
- оставшееся до окончания программы время;
  - оставшееся до конца выполнения программы число циклов;
  - оставшееся до окончания цикла число шагов.




**Светодиод «Вых1»** сигнализирует о том, что включено выходное устройство первого таймера, **«Вых2»** – выходное устройство второго таймера.

**6 светодиодов** постоянным свечением показывают, какая информация в данный момент выводится на индикатор:

- «1кан» – о состоянии 1-го таймера;
- «2кан» – о состоянии 2-го таймера;
- «цикл» – количество оставшихся до конца программы циклов;
- «шаг» – количество оставшихся до конца цикла шагов;
- «мин» – в старшем разряде индикатора отображаются минуты;
- «час» – в старшем разряде индикатора отображаются часы.

**Технические характеристики**

Напряжение питания	130...265 В перемен. тока 180...310 В постоянного тока
Количество входов управления	3
Напряж. низкого (активного) уровня на входах	0...0,8 В
Напряжение высокого уровня на входах	2,4...30 В
Максимально допустимый ток нагрузки	
– электромагнитных реле	8 А (220 В и $\cos\phi \geq 0,4$ )
– транзисторных оптопар	0,2 А (+50 В)
– оптосимисторов	50 мА при 300 В или 0,5 А при $t_{имп} = 5$ мс, 50 Гц
– дублирующего выхода второго канала	30 мА при +30 В
Количество таймеров	2
Длительность временных интервалов	0...99 ч 59 мин 59,9 с
Дискретность установки длительности временных интервалов	0,1 с
Количество программируемых шагов в цикле	до 30
Количество циклов в программе	от 1 до 9999 или бесконечн.
Время задержки начала выполн. программы	0...9 ч 59 мин 59,9 с
Типы корпусов	Н, Щ1, Щ2

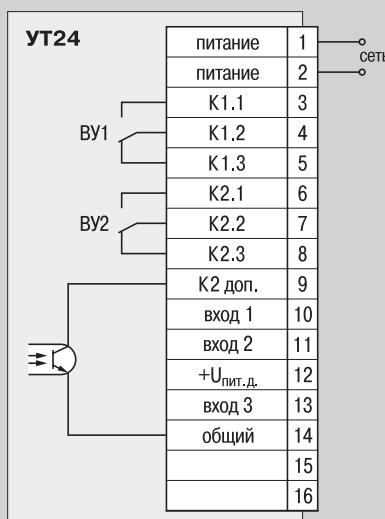**Схемы подключения**

▲ Схема подключения прибора УТ24 с релейным выходом

**Условия эксплуатации**

Температура окружающего воздуха	+1...+50 °C
Атмосферное давление	86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °C)	не более 80 %

**Программируемые параметры**

Обозн. Название	Допуст. значения
Сп Номер таймера для задания параметров	1 – первый 2 – второй
StnX* Количество шагов в цикле	1...30
tXdl Время задержки начала выполнения программы	0...9 ч 59 мин 59,9 с
dXon Приращение времени включенного состояния	от -9 ч 59 мин 59,9 с до 9 ч 59 мин 59,9 с
dXoF Приращение времени выключенного состояния	от -9 ч 59 мин 59,9 с до 9 ч 59 мин 59,9 с
nX Число циклов	0...9999 или CYCL
IndX Режим индикации выбранного канала	0...5
Inp Состояние селектора входов	1...7
rEST Режим перезапуска таймеров	1...6
SEC Защита от несанкционированного изменения параметров	0 – снята 1 – установлена
Corr Коррекция точности отсчета	0...200
Inlt Контроль питания	0 – установлен 1 – снят
SttX Номер выполняемого шага	1...30
tXon Время включенного состояния таймера	0...99 ч 59 мин 59,9 с
tXoF Время выключенного состояния таймера	0...99 ч 59 мин 59,9 с


\* «Х» в названии параметра – номер канала.

**Обозначение при заказе****Комплектность****УТ24-Х.Х**


- Прибор УТ24.
- Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпусов).
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

**Тип корпуса:**  
**Щ1** – щитовой, 96x96x70 мм, IP54  
**Щ2** – щитовой, 96x48x100 мм, IP20  
**Н** – настенный, 130x105x65 мм, IP44

**Выходы:**  
**P** – два электромагнитных реле 8 А 220 В  
**K** – две транзисторные оптопары структуры п-р-п типа 200 мА 50 В  
**C** – две симисторные оптопары 50 мА 300 В для управления однофазными нагрузками

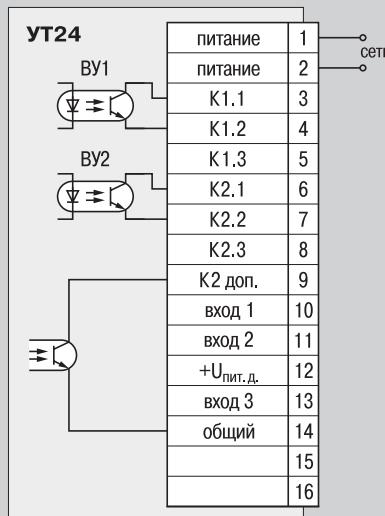

▲ Схема подключения прибора УТ24 с оптотранзисторным выходом

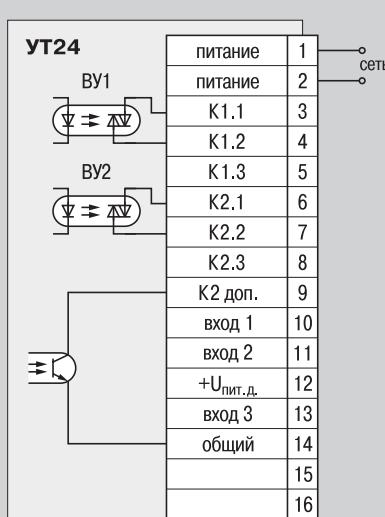

▲ Схема подключения прибора УТ24 с оптосимисторным выходом

Особенности подключения выходных устройств – см. ГЛОССАРИЙ.